



POMPY CIEPŁA  
powietrze-woda  
inwerterowa sprężarka  
czynnik R290 i R32  
2+5 lat gwarancji

CENNIK 2024-01





## CENNIK 2024-01

obowiązuje od 01.06.2024

wyłącznie dla transakcji z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą i dokonującymi zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 KC.

Podane ceny są cenami netto [bez podatku VAT] za sztukę.

Cena nie obejmuje kosztów transportu do Klienta.

Zastrzeżone znaki towarowe, nazwy, logotypy zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Dołożyliśmy starań, aby podane w cenniku informacje były wiarygodne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i nieścisłości.

Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości i mają jedynie charakter poglądowy.

### BIURO:

tel.: +48 34 34 30 481

+48 34 34 30 485

mail: info@klimatom.com

### SPRZEDAŻ:

tel.: +48 732 787 990

### KONSULTACJE TECHNICZNE I SERWIS:

tel.: +48 793 919 111

KLIMATOM Sp. z o.o.

BIURO:

42-244 Wancerzów

ul.Brzozowa 12

KLIMATOM Sp. z o.o.

MAGAZYN:

ul. Krakowska 45 [warta]

42-200 Częstochowa

Sad Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000338949

NIP: 949-212-61-18

Kapitał zakładowy: 5 000 PLN

BDO: 000061871

konta bankowe:

ALIOR BANK BIC ALBPPLPW

konto PLN: 43 2490 0005 0000 4520 3495 8627

konto EUR: 66 2490 0005 0000 4600 6290 5775

konto USD: 24 2490 0005 0000 4600 7075 0630

www.klimatom.com






## POMPY CIEPŁA powietrze woda [A2W]


GRZANIE/CHŁODZENIE, czynniki: R32, FULL INVERTER, WiFi




MODEL	WYDAJNOŚĆ GRZEWICZA				ZASILANIE	cena EUR netto bez VAT
	powietrze: +7,0°C woda: +30/35°C	COP	powietrze: -7,0°C woda: +30/35°C	COP		
Zealux XAH07Csi32	7.21 kW	4.70	3.98 kW	3.14	240V/50 Hz	€ 3.829,00
Zealux XAH10Csi32	10.11 kW	4.25	6.53 kW	3.02	240V/50 Hz	€ 4.521,00
Zealux XAH12Csi32	12.03 kW	4.59	7.74 kW	3.16	240V/50 Hz	€ 4.959,00
Zealux XAH12Csi32T	12.00 kW	4.65	7.50 kW	3.17	400V/50 Hz	€ 6.199,00
Zealux XAH16Csi32	16.52 kW	4.23	10.71 kW	3.04	240V/50 Hz	€ 6.071,00
Zealux XAH16Csi32T	16.18 kW	4.47	10.71 kW	3.07	400V/50 Hz	€ 7.491,00




ENERGOOSZCZĘDNE  
ROZWIĄZANIA




INTELIGENTNE  
STEROWANIE



GWARANCJA  
JAKOŚCI



SZYBKI MONTAŻ  
MONOBLOK



CICHA  
PRACA

**Zealux**® INVERBOOST®



typ sprężarki	inwerterowa						
zasilanie	V	240V/50Hz				400V/50Hz	
wydajność grzewcza	kW	7	10	12	16	12	16
moc wejściowa	kW	3.34	3.89	5.43	6.51	5.43	6.37
natężenie max.	A	14.0	16.0	23.0	26.0	12.0	12.0
minimalne zabezpieczenie	A	17.0	20.0	28.0	32.0	15.0	15.0
sugerowany przepływ wody	m <sup>3</sup> /h	1.2	1.7	2.1	2.8	2.1	2.8
średnica połączeń		G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
ciśnienie akustyczne (1m)	dB(A)	48	51	56.3	57.5	55.3	56.1
ciśnienie akustyczne (3m)	dB(A)	38	41.5	46.8	48	45.8	46.6
wymiennik		płytkowy					
waga urządzenia	kg	70	76	99	107	99	107
wymiary urządzenia	mm	1076*456*860	1076*456*860	1052*453*1260	1052*453*1260	1052*453*1260	1052*453*1260





## POMPY CIEPŁA powietrze woda [A2W]

GRZANIE/CHŁODZENIE, czynniki: R32, EVI, FULL INVERTER, WiFi



R32+EVI



-25°C

+43°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ GRZEWCA				ZASILANIE	cena EUR netto bez VAT
	powietrze: +7,0°C woda: +30/35°C	COP	powietrze: -7,0°C woda: +30/35°C	COP		
Zealux XAH10Csiu32	10.11 kW	4.25	6.53 kW	3.02	240V/50 Hz	€ 4.882,00
Zealux XAH12Csiu32T	12.00 kW	4.65	7.50 kW	3.17	400V/50 Hz	€ 7.071,00
Zealux XAH19Csiu32T	19.00 kW	4.66	11.88 kW	3.17	400V/50 Hz	€ 9.298,00
Zealux XAH26Csiu32T	26.00 kW	4.65	16.25 kW	3.16	400V/50 Hz	€10.882,00



ENERGOOSZCZĘDNE  
ROZWIĄZANIA



INTELIGENTNE  
STEROWANIE



GWARANCJA  
JAKOŚCI



SZYBKI MONTAŻ  
MONOBLOK



CICHA  
PRACA

**Zealux**® INVERBOOST®



**XAH10Csiu32**



**XAH12Csiu32T**



**XAH19Csiu32T**



**XAH26Csiu32T**

typ sprężarki		inwerterowa			
		240V/50Hz		400V/50Hz	
zasilanie	V	240V/50Hz		400V/50Hz	
wydajność grzewcza	kW	10	12	19	26
moc wejściowa	kW	3.68	4.61	6.58	8.56
natężenie max.	A	16.0	6.0	10.0	13.0
minimalne zabezpieczenie	A	20.0	8.0	12.0	16.0
sugerowany przepływ wody	m <sup>3</sup> /h	1.7	2.1	3.3	3.8
średnica połączeń		G1 "	G1 "	G1-1/4"	G1-1/4"
ciśnienie akustyczne (1m)	dB(A)	51	55.3	56.1	57.4
ciśnienie akustyczne (3m)	dB(A)	41.5	45.8	46.6	47.5
wymiennik		płytkowy			
waga urządzenia	kg	76	99	125	145
wymiary urządzenia	mm	1076*456*860	1052*453*1260	1190*440*1380	1255*460*1460





## POMPY CIEPŁA powietrze woda [A2W]

GRZANIE/CHŁODZENIE, czynniki: R290, FULL INVERTER, WiFi



R290



-25°C

+43°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ GRZEWCA				ZASILANIE	cena EUR netto bez VAT
	powietrze: +7,0 °C woda: +30/35°C	COP	powietrze: -7,0 °C woda: +30/35°C	COP		
Zealux XAH07Csi290	7.00 kW	4.50	4.00 kW	3.10	240V/50 Hz	€ 4.509,00
Zealux XAH10Csi290	10.00 kW	4.50	7.00 kW	3.10	240V/50 Hz	€ 5.818,00
Zealux XAH12Csi290T	12.07 kW	4.50	8.00 kW	3.10	400V/50 Hz	€ 8.555,00
Zealux XAH16Csi290T	16.00 kW	4.50	11.00 kW	3.10	400V/50 Hz	€ 9.473,00



ENERGOOSZCZĘDNE  
ROZWIĄZANIA



INTELIGENTNE  
STEROWANIE



GWARANCJA  
JAKOŚCI



SZYBKI MONTAŻ  
MONOBLOK



CICHA  
PRACA

**Zealux**® INVERBOOST®



XAH07Csi290



XAH10Csi290



XAH12Csi290T



XAH16Csi290T


typ sprężarki		inwerterowa			
zasilanie	V	240V/50Hz		400V/50Hz	
wydajność grzewcza	kW	7	10	12	16
moc wejściowa	kW	3.20	3.60	3.60	7.20
natężenie max.	A	10.6	16.0	6.0	11.0
minimalne zabezpieczenie	A	14.0	20.0	9.0	14.0
sugerowany przepływ wody	m <sup>3</sup> /h	1.2	1.7	2.1	2.8
średnica połączeń		G1"	G1"	G1"	G1-1/4"
ciśnienie akustyczne (1m)	dB(A)	51	55.3	56.1	56.3
ciśnienie akustyczne (3m)	dB(A)	41.5	45.8	46.6	46.8
wymiennik		płytkowy			
waga urządzenia	kg	76	99	107	125
wymiary urządzenia	mm	1076*456*860	1052*453*1260	1052*453*1260	1190*440*1380



## STEROWANIE pompą ciepła: aplikacja INVERBOOST

**Zealux**® INVERBOOST®

-  włączenie i wyłączenie urządzenia
-  ustawienie i kontrola temperatury
-  zmiana trybu pracy pompy ciepła
-  kontrola parametrów pracy pompy
-  programowanie pracy pompy ciepła

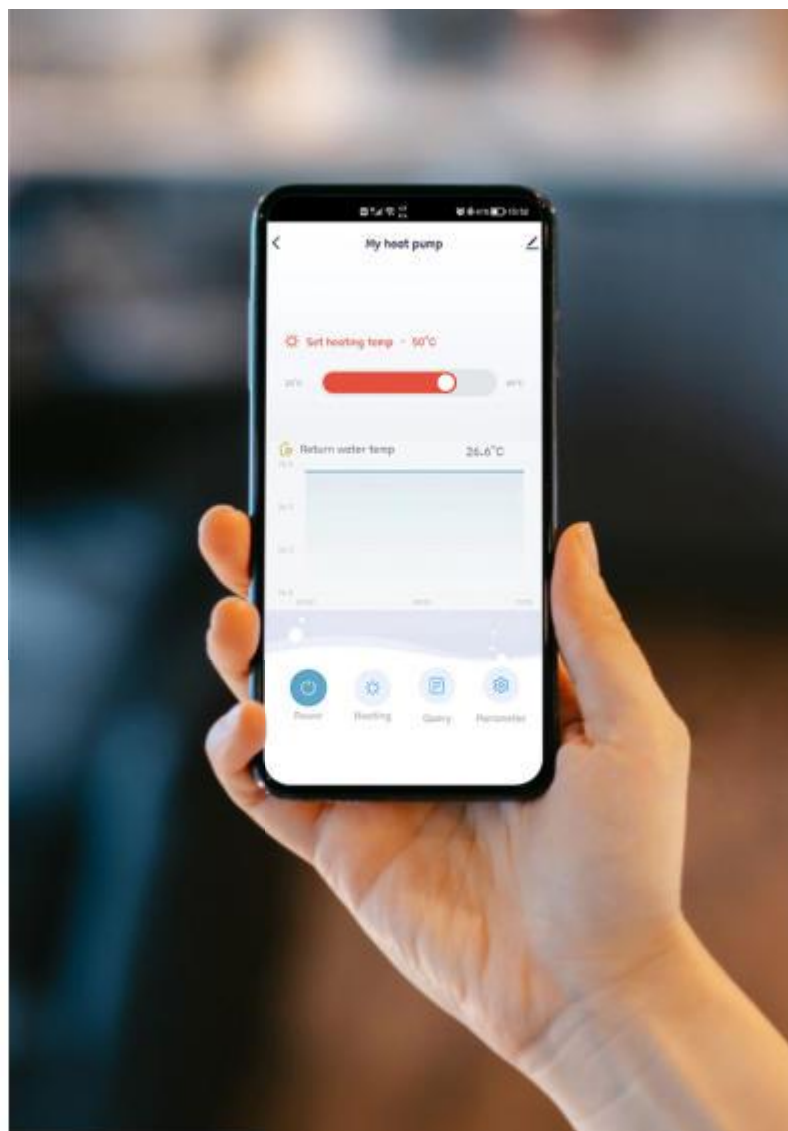

sterownik z wyświetlaczem LCD



## KLIMAKONWEKTORY



MODEL					cena EUR netto bez VAT
		grzanie*	chłodzenie**	zasilanie	
	Zealux ZFC020	2.86 kW	1.62 kW	240V/50Hz	€ 567,00
	Zealux ZFC030	4.15 kW	2.64 kW	240V/50Hz	€ 650,00
	Zealux LFC045	5.49 kW	5.40 kW	240V/50Hz	€ 831,00
	Zealux LFC060	7.24 kW	6.00 kW	240V/50Hz	€ 969,00

\* powietrze +27.0 C woda +55.0/50.0 C

\*\* powietrze +27.0 C woda +7.0/12.0 C

## HYDRO-BOX



MODEL					cena EUR netto bez VAT
		moc grzania		zasilanie	
	Zealux WD-17	9.71 kW		240V/50Hz	€ 1.460,00
	Zealux WD-25	11.62 kW		240V/50Hz	€ 1.556,00
	Zealux WD-25S	15.20 kW		240V/50Hz	€ 1.739,00
	Zealux WD-25ST	15.49 kW		240V/50Hz	€ 1.739,00



**7 LAT**  
**GWARANCJA**  
**ZeaJUH<sup>®</sup>**

